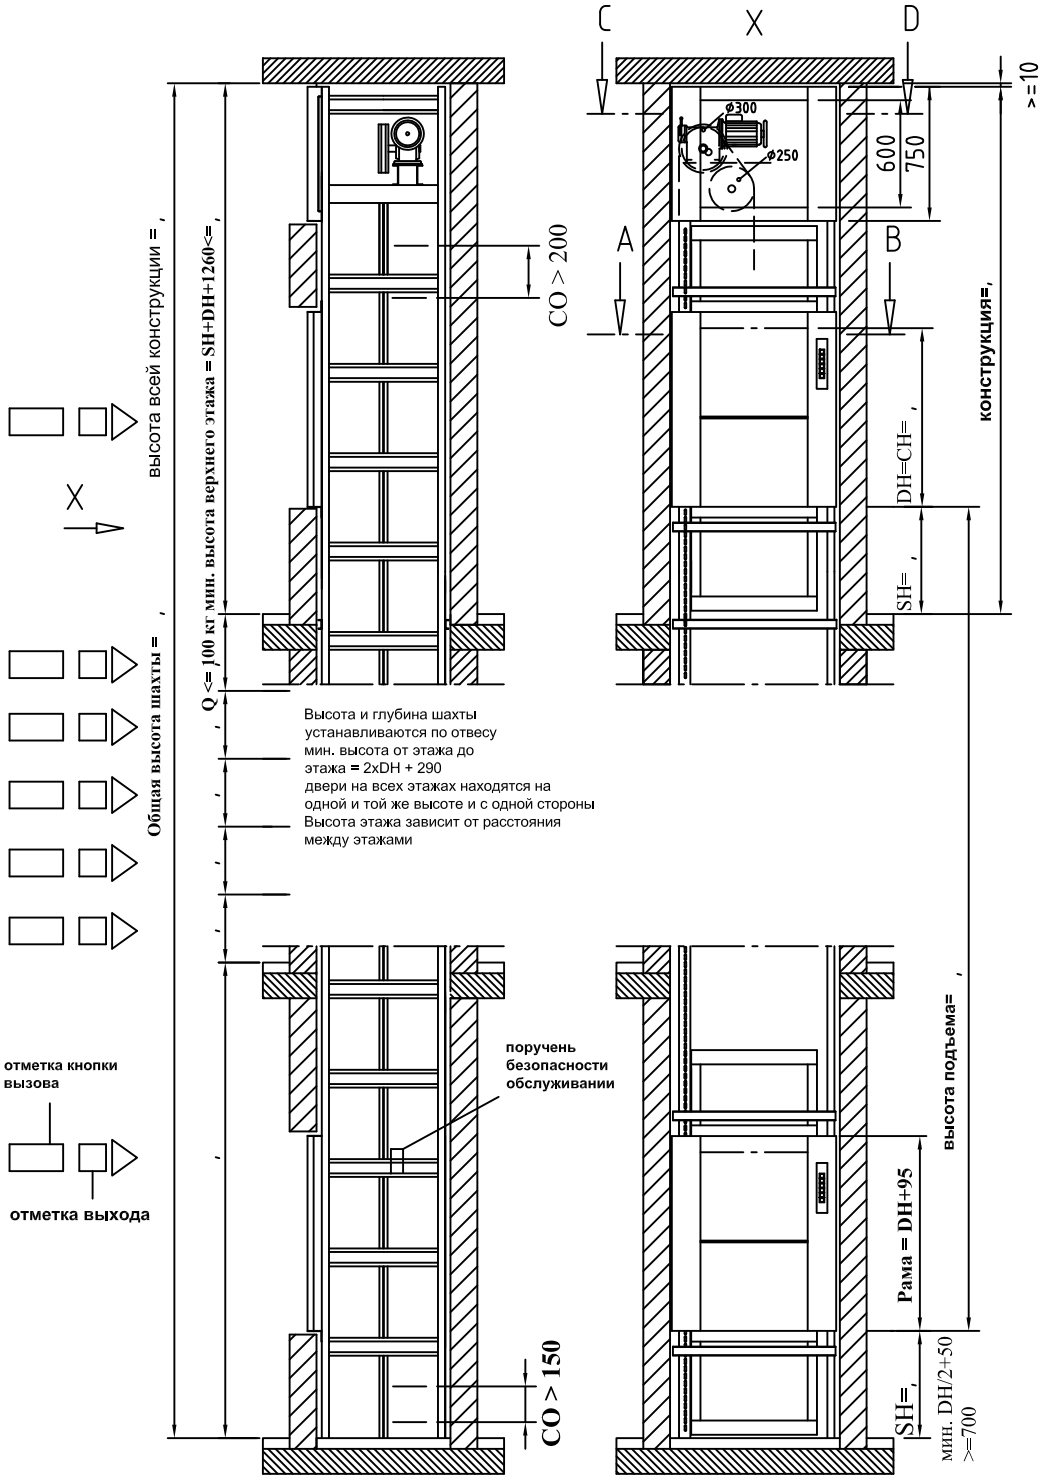

Не допускайте наличия под шахтой доступных для людей помещений

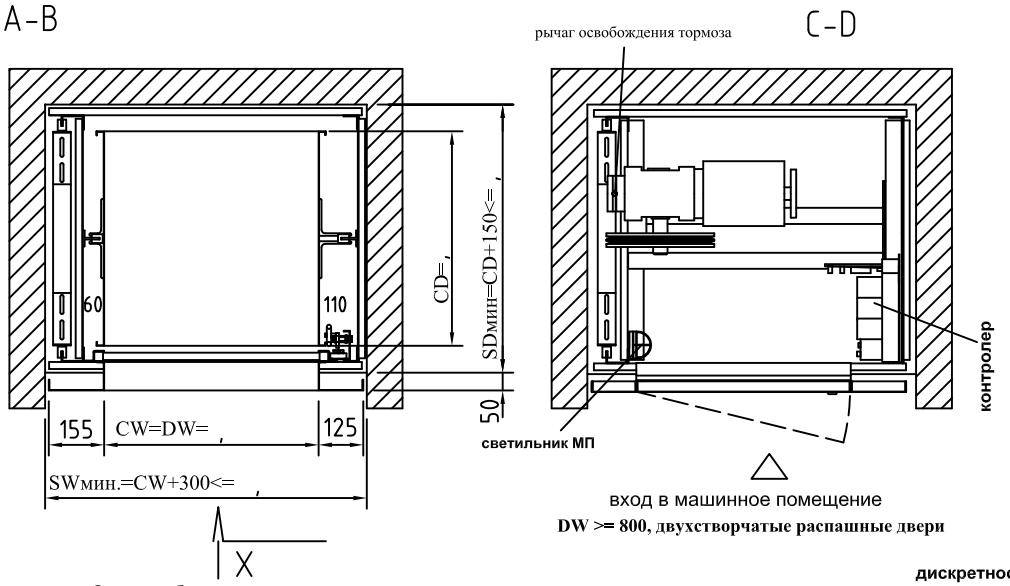

Список работ строительного подрядчика

а) подвод электропитания к машинному помещению

- Привод 5x2,5 мм, предох-ль 16A - освещение 3x15мм предох-ль 10A
  3x400V 50Hz; AG 18.24; P= 0,4 kW; In= 1,84 A; Ia= 10,8 A
  3x400V 50Hz; BO 18.24; P= 0,55 kW; In= 1,6 A; Ia= 9,6 A
  3x400V 50Hz; RG 18.25; P= 0,68 kW; In= 2,4 A; Ia= 11 A

б) вход в машинное помещение по лестнице

в) утеплитель шахты укладывается ПОСЛЕ монтажа лифта

г) утепление и вентиляция шахты приспособления должны соответствовать требованиям местных компетентных органов

д) конструкция шахты не должна нести вес здания. Конструкция крепиться к цоколю

е) предохранительный поручень обслуживания крепиться не ниже чем 1600мм над чистым уровнем утажа

ж) температура МП должна составлять от +5 до +40C

з) МП необходимо содержать в чистоте

и) привод необходимо периодически чистить и производить его обслуживание

к) все отделочные работы производяться после завершения монтажа лифта

дискретность 50 mm

CW = ширина кабины	500 - 1000mm
CD = глубина кабины	500 - 1000mm
CH = высота кабины	600 -1200mm

DW = ширина дверей
DH = высота кабины
P = приямок
SW = ширина шахты
SD = глубины шахты
HR = высота верхнего этажа
FFL = чистый уровень этажа
CO = переподъем

ВНИМАНИЕ:
Огнеупорная защита кабины уменьшает чистый размер проема дверей шахты
Двери шахты выполнены в соответствии с стандартом DIN 1809-92
ВВсе размеры указаны в "мм" и без соблюдения масштаба

SKG ISO – A Фронтальная загрузка без ловителей ,

Ограничение нагрузки 100 kg	Вес кабины: kg	Объект: ,	
Скорость: 0,4 m/s	Противовес: kg	,	
Остановки: ,	Основной трос: 2 троса ø6mm		
Входы: ,	Привод: AG 18.24	№ заказа: ,	Код страны ,
Питание: 3x400V, 50Hz	Электросхема: ,	№ по SKG ,	
Кабина: ,	Двери: ,		

Примечания ,

e			
d			
c			
b			
a			
	Утверждено	Дата	Имя

Date:	In.: B FR A01-0001	№ чертежа	-1
Name.:			