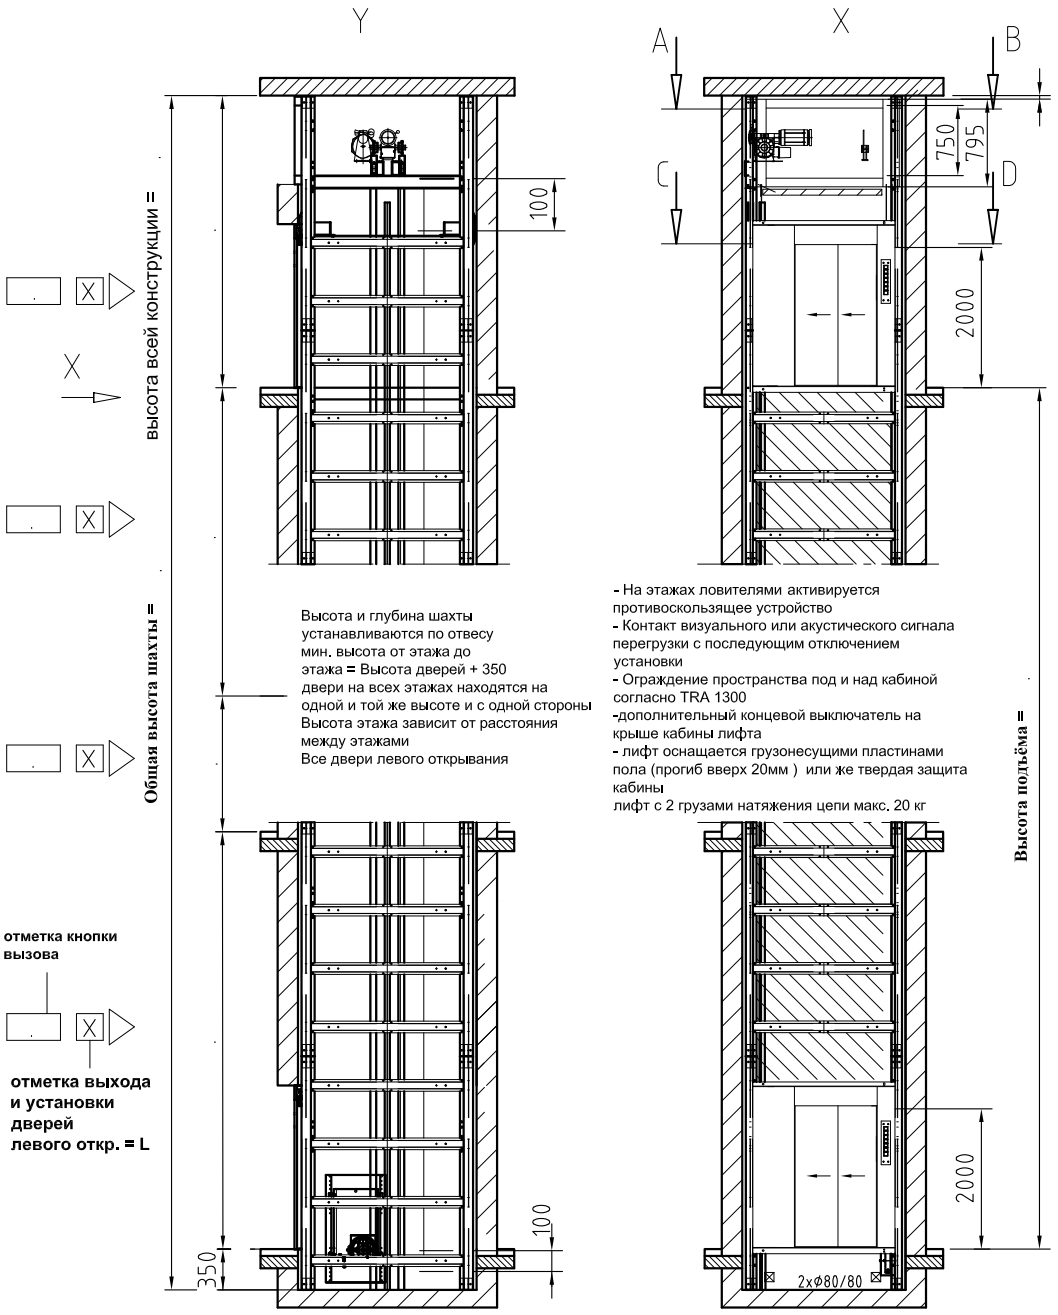

Высота и глубина шахты устанавливаются по отвесу
мин. высота от этажа до этажа = Высота дверей + 350
двери на всех этажах находятся на одной и той же высоте и с одной стороны
Высота этажа зависит от расстояния между этажами
Все двери левого открывания

- На этажах ловителями активируется противоскользящее устройство
- Контакт визуального или акустического сигнала перегрузки с последующим отключением установки
- Ограждение пространства под и над кабиной согласно TRA 1300
-дополнительный концевой выключатель на крыше кабины лифта
- лифт оснащается грузонесущими пластинами пола (прогиб вверх 20мм) или же твердая защита кабины
лифт с 2 грузами натяжения цепи макс. 20 кг

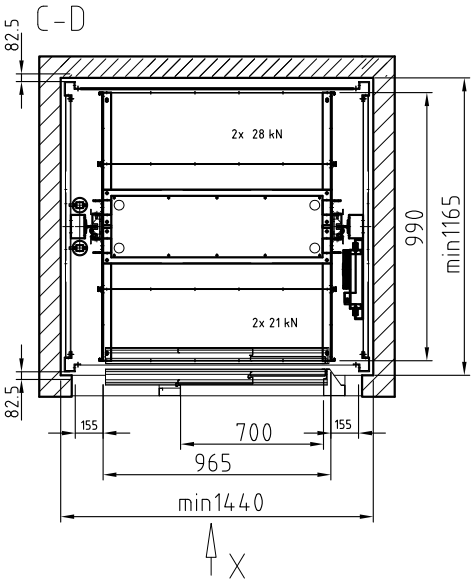

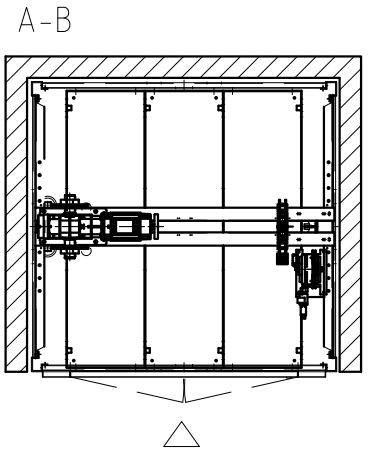

SKG ISO-PA	Не проходная кабина с ловителями		ЕВРОЛИФТСЕРВИС
Макс. нагрузка: 300 Кг	Вес кабины: 340 Кг	Проект: / .	
Слкорость: 0,3 m/c	Противовес: --------	/ .	
Остановки: .	Цеп. подвеска: 2x Asa50 HX		
Выходов: .	Привод GFC 90.25-2B	/	
Эл. питание: 3x400B 50Гц	Эл. схема:		
Кабина	Двери: покраска	SKG- No. / .	UA

примечания			
	e		
	d		
	c		
	b		
	a		
	.	ISO-PA	